



Объектив
апрототипический

MC BEGA-28B MC BEGA-28B



28/120



Купленный Вами объектив может внешне незначительно отличаться от приведенного на рисунках в руководстве, так как в процессе производства объективов непрерывно совершенствуются их внешнее оформление и эксплуатационные качества.



ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ЗАВОД АРСЕНАЛ»
УМАНСКИЙ ЗАВОД «ВЕГА»


Объектив
апротографический

МС ВЕГА-28Б
МС ВЕГА-28В

28/120

руководство
по эксплуатации

Киев «Час» 1992

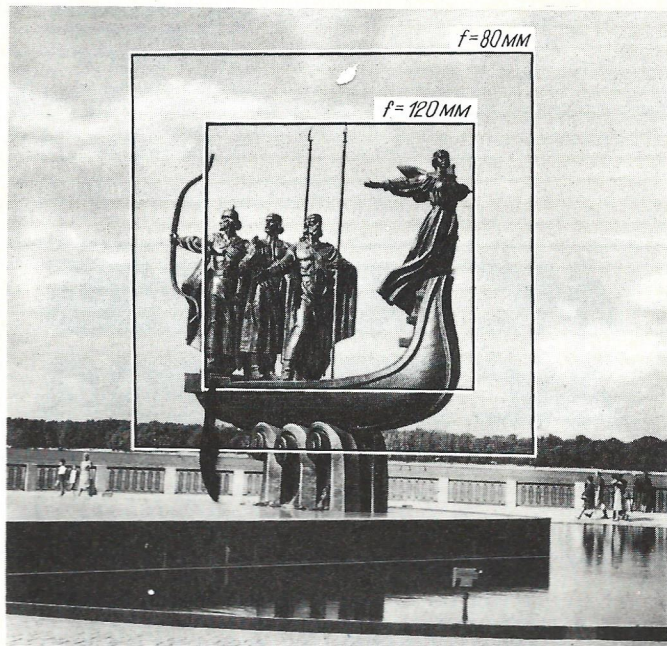

1. НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТИВОВ И ИХ ДОСТОИНСТВА

Объективы предназначены в качестве сменных для среднеформатных зеркальных камер: МС ВЕГА-28Б — для фотоаппаратов КИЕВ-6С, КИЕВ-6С TTL и КИЕВ-60 TTL; МС ВЕГА-28В — для фотоаппаратов КИЕВ 88 и КИЕВ 88 TTL. Объектив МС ВЕГА-28Б может быть также использован с фотокамерой PENTACON SIX.


Большое фокусное расстояние объективов в сочетании с большой светосилой позволяет использовать их при портретной съемке, съемке удаленных предметов и т. п.

На приведенном снимке нанесены рамки, указывающие границы кадра при съемке с одной и той же точки штатным объективом ($f=80$ мм) и длиннофокусным объективом МС ВЕГА-28 ($f=120$ мм).

Объективы имеют специальное многослойное просветление (МС), улучшающее качество изображения и повышающее его контрастность за счет увеличения интегрального пропускания и уменьшения рассеяния.

Фотообъективы снабжены устройством для автоматической установки предварительно выбранного значения диафрагмы, что позволяет производить визирование и фокусировку при полном отверстии.

Фотообъективы работают в диапазоне температур от минус 15 до +45 °С.

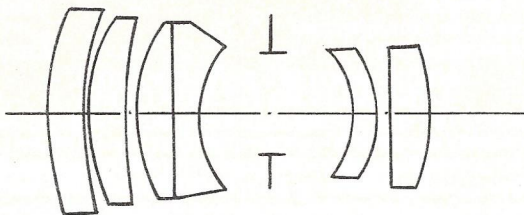

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Формат кадра, см	6 × 6
Фокусное расстояние, мм	120
Относительное отверстие	1 : 2,8
Предел диафрагмирования	22
Угол поля зрения, ...°	36

Ближний предел фокусировки, м	1,2
Рабочий отрезок, мм:	
фотообъектива МС ВЕГА-28Б	74
" МС ВЕГ -28В	82,1
Резьба под светофильтры	M62 × 0,75
Наибольший диаметр, мм, не более	76
Длина, мм, не более	58
Масса, кг, не более	0,48

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Объектив МС ВЕГА-28Б или МС ВЕГА-28В	1 шт.
Крышка передняя	1 "
Крышка задняя	1 "
Светофильтры:	
УФ-1 ^х или О-2,8 ^х	1 "
ЖЗ-1,4 ^х	1 "
Бленда	1 "
Футляр с ремнем	1 компл.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Коробка упаковочная	1 шт.


4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установку и снятие объектива производите по правилам, изложенным в руководстве по эксплуатации фотоаппарата КИЕВ-6С, КИЕВ-6С TTL, КИЕВ-60 TTL, КИЕВ 88 или КИЕВ 88 TTL.

Диафрагму устанавливайте поворотом кольца 4. Закрывается диафрагма до выбранного значения автоматически при нажатии на спусковую кнопку фотоаппарата.

Резкость изображения достигается вращением кольца 1, на котором нанесена шкала расстояний. С помощью шкалы 3 по шкале расстояний можно определить глубину резкости в зависимости от расстояния до объекта наводки и выбранного значения диафрагмы.

Если в процессе съемки нужно визуально проверить глубину резкости для установленной диафрагмы, поверните до упора рычаг 2.

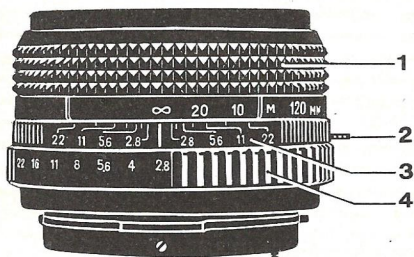

Scanned by jma1965@archive.org

5. ПРИМЕНЕНИЕ СВЕТОФИЛЬТРОВ

Объектив комплектуется светофильтрами УФ-1^х или О-2,8^х и ЖЗ-1,4^х.

Светофильтр УФ-1^х — бесцветный, применяется для ослабления влияния ультрафиолетовых лучей, например, для съемки в высокогорных условиях или на цветную пленку.

Светофильтр О-2,8^х — оранжевый, полностью поглощает сине-фиолетовые лучи. Применяется для получения особого контраста при съемках композиций с облаками, водных поверхностей, пейзажей с заметным притемнением зелени и др.

Светофильтр ЖЗ-1,4^х — желто-зеленый, светлый, улучшает тональную передачу многоцветных объектов на высокочувствительных фотоматериалах при незначительной потере их чувствительности. На фотоматериалах средней чувствительности достигается практически правильная тонопередача многоцветных объектов.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И УХОДА

Фотообъектив является сложным оптическим прибором и требует бережного обращения и ухода.

Старайтесь предохранять его от ударов, резких колебаний температуры, а также от попадания пыли и влаги.

Войдя с мороза в теплое помещение, не открывайте объектив сразу, а дайте ему прогреться во избежание запотевания оптических поверхностей.

При появлении на деталях объектива пыли и влаги удаляйте их мягкой кисточкой, тканью или ватным тампоном, смоченными в спирто-эфирной смеси.

П р и м е ч а н и е. У некоторых объективов при осмотре можно обнаружить небольшие пузырьки в линзах, незначительные царапины и ворсинки, которые практически не влияют на качество снимков и допускаются стандартом.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ



Фотообъектив МСВЕГА-28 _____ заводской № _____ соответствует ТУ 3-3.343—84 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска « _____ » _____ 19 ____ г.

Цена _____
(заполняется торговыми организациями при продаже)

Адрес для предъявления претензий по качеству: 258900, г. Умань-900, ул. Мануильского, 8, завод «Вега».

Представитель ОТК завода-изготовителя _____

Заполняется в магазине

Дата продажи _____

Продавец _____
(подпись или штамп)

Штамп магазина

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует соответствие объектива МС ВЕГА-28Б или МС ВЕГА-28В требованиям ТУ 3-3.343—84 при соблюдении правил эксплуатации и хранения, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации 30 месяцев со дня продажи объектива через розничную торговую сеть.

Срок службы объектива 10 лет.

В течение гарантийного срока эксплуатации завод-изготовитель бесплатно устраняет неисправности производственного характера и оплачивает почтовые расходы, связанные с пересылкой объектива для ремонта, по предъявлении квитанции или копии, заверенной почтовым отделением.

Неисправный объектив высылается в мастерскую завода-изготовителя ценной посылкой в полном комплекте с руководством по эксплуатации и перечнем неисправностей по адресу: 258900, г. Умань-900, ул. Мануильского, 8, завод «Вега».

При продаже объектива работник торговой организации должен провести инструктаж покупателя и проставить в руководстве по эксплуатации и гарантийных талонах штамп магазина и дату продажи. При отсутствии в руководстве по эксплуатации и гарантийных талонах отметки торгующей организации гарантийный срок исчисляется со дня выпуска объектива заводом-изготовителем.

Фотообъектив, предъявленный без руководства по эксплуатации, в гарантийный ремонт не принимается.


Обмен неисправного объектива производится в соответствии с действующими республиканскими правилами обмена промышленных товаров, купленных в розничной торговой сети государственной и кооперативной торговли.

По истечении гарантийного срока эксплуатации завод-изготовитель производит ремонт объектива за счет владельца.

За неисправности объектива, появившиеся по вине покупателя или вследствие небрежного обращения с ним в торговой сети, завод-изготовитель ответственности не несет.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СМЕННЫХ ОБЪЕКТИВОВ ДЛЯ ФОТОАППАРАТОВ КИЕВ-6С, КИЕВ-6С TTL,
КИЕВ-60 TTL, КИЕВ 88 И КИЕВ 88 TTL**

Наименование объектива	Отно- си- тель- ное от- вер- стие	Фо- кус- ное рас- стоя- ние, мм	Коли- чест- во оп- тиче- ских дета- лей	Тип ди- афрагмы	Угол поля зрения, ...	Резьба под свето- фильтры	Диам- метр под на- сад- ки, мм	Мас- са, кг
ЗОДИАК-8	1:3,5	30	10	«Прыга- ющая»	180	M38×0,5	—	1,1
МИР-26	1:3,5	45	8	»	83	M82×0,75	85	0,65
МИР-38	1:3,5	65	6	»	66	M72×0,75	75	0,55
МС ВЕГА-28	1:2,8	120	6	»	36	M62×0,75	65	0,48
КАЛЕЙНАР-3	1:2,8	150	4	»	28	M82×0,75	85	1,15
МС ТЕЛЕАР-5	1:5,6	250	5	»	18	M62×0,75	65	0,76
ЮПИТЕР-36	1:3,5	250	4	»	19	M82×0,75	85	1,5

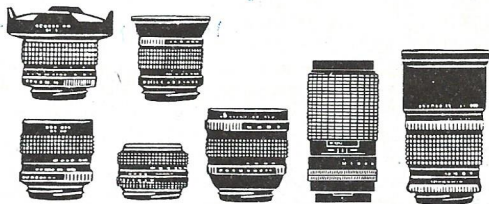

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

на техническое обслуживание фотообъектива

МС ВЕГА-28В или МС ВЕГА-28В

Изъят " 19 г.

Механик ателье

(фамилия)

(подпись)

Линия отреза

258900, г. Умань, завод «Вега»

ТАЛОН № 1
на техническое обслуживание
фотообъектива
МС ВЕГА-28В или МС ВЕГА-28В

Заводской № 96 0261

Продан магазином № Arax.com
(наименование торго)

« 11 » April 19 2003 г.

Штамп магазина Arax Inc. (подпись)

01042 KIEV UKRAINE

WWW.ARAXFOTO.COM

Владелец и его адрес INFO@ARAXFOTO.COM

Kenny Brown

Spencer, USA

(подпись)

Выполнены работы по устранению неисправностей: _____

_____ Механик ателье _____
(дата) (подпись)

Владелец _____
(подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Зав. ателье _____

(наименование бытового предприятия)

Штамп ателье

« _____ » _____ 19 ____ г.

(подпись)

Л и н и я о т р е з а

КОРЕШОК ТАЛОНА № 2

на гарантийный ремонт фотообъектива

МС ВЕГА-28Б или МС ВЕГА-28В

Изыят " _____ 19 _____ г.

Механик ателье _____

(фамилия)

(подпись)

Л и н и я о т р е з а

258900, г. Умань, завод «Вега»

ТАЛОН № 2
на гарантийный ремонт
фотообъектива
МС ВЕГА-28Б или МС ВЕГА-28В

Заводской № _____

Продан магазином № _____
(наименование торгоа)

« _____ » _____ 19 _____ г.

П штамп магазина _____
(подпись)

Владелец и его адрес _____

_____ (подпись)

Выполнены работы по устранению неисправностей: _____

_____Механик ателье _____
(дата) (подпись)

Владелец _____
(подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Зав. ателье _____

(наименование бытового предприятия)

Штамп ателье

« _____ » _____ 19 _____ г.

(подпись)

Л и н и я о т р е з а



Бесплатно

Нормативне виробничо-практичне видання

ОБ'ЄКТИВ ФОТОГРАФІЧНИЙ МС ВЕГА-28Б
МС ВЕГА-28В
2,8/120

Керівництво по експлуатації

Редактор Н. Ф. Л а й к о. Художник В. А. Г р у н с ь к и й. Художній редактор
С. В. П е т р е н к о. Технічний редактор Н. А. Ж у р б е н к о. Коректор
Л. А. Л а п ч и н с ь к а.

Здано до складання 20.02.92. Підписано до друку 22.06.92. Формат 60×90 1/32.
Папір крейдований. Гарнітура літературна. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 0,375. Ум.
фарб.-відб. 1,25. Обл.-вид. арк. 0,24. Тираж 2500 пр. Зам. 2—1113. Вид. № 1484. За-
мовне. Безплатно.

Видавництво «Час». 253094 Київ, просп. Гагаріна, 27.

Київська фабрика друкованої реклами. 252067 Київ, вул. Виборзька, 84.